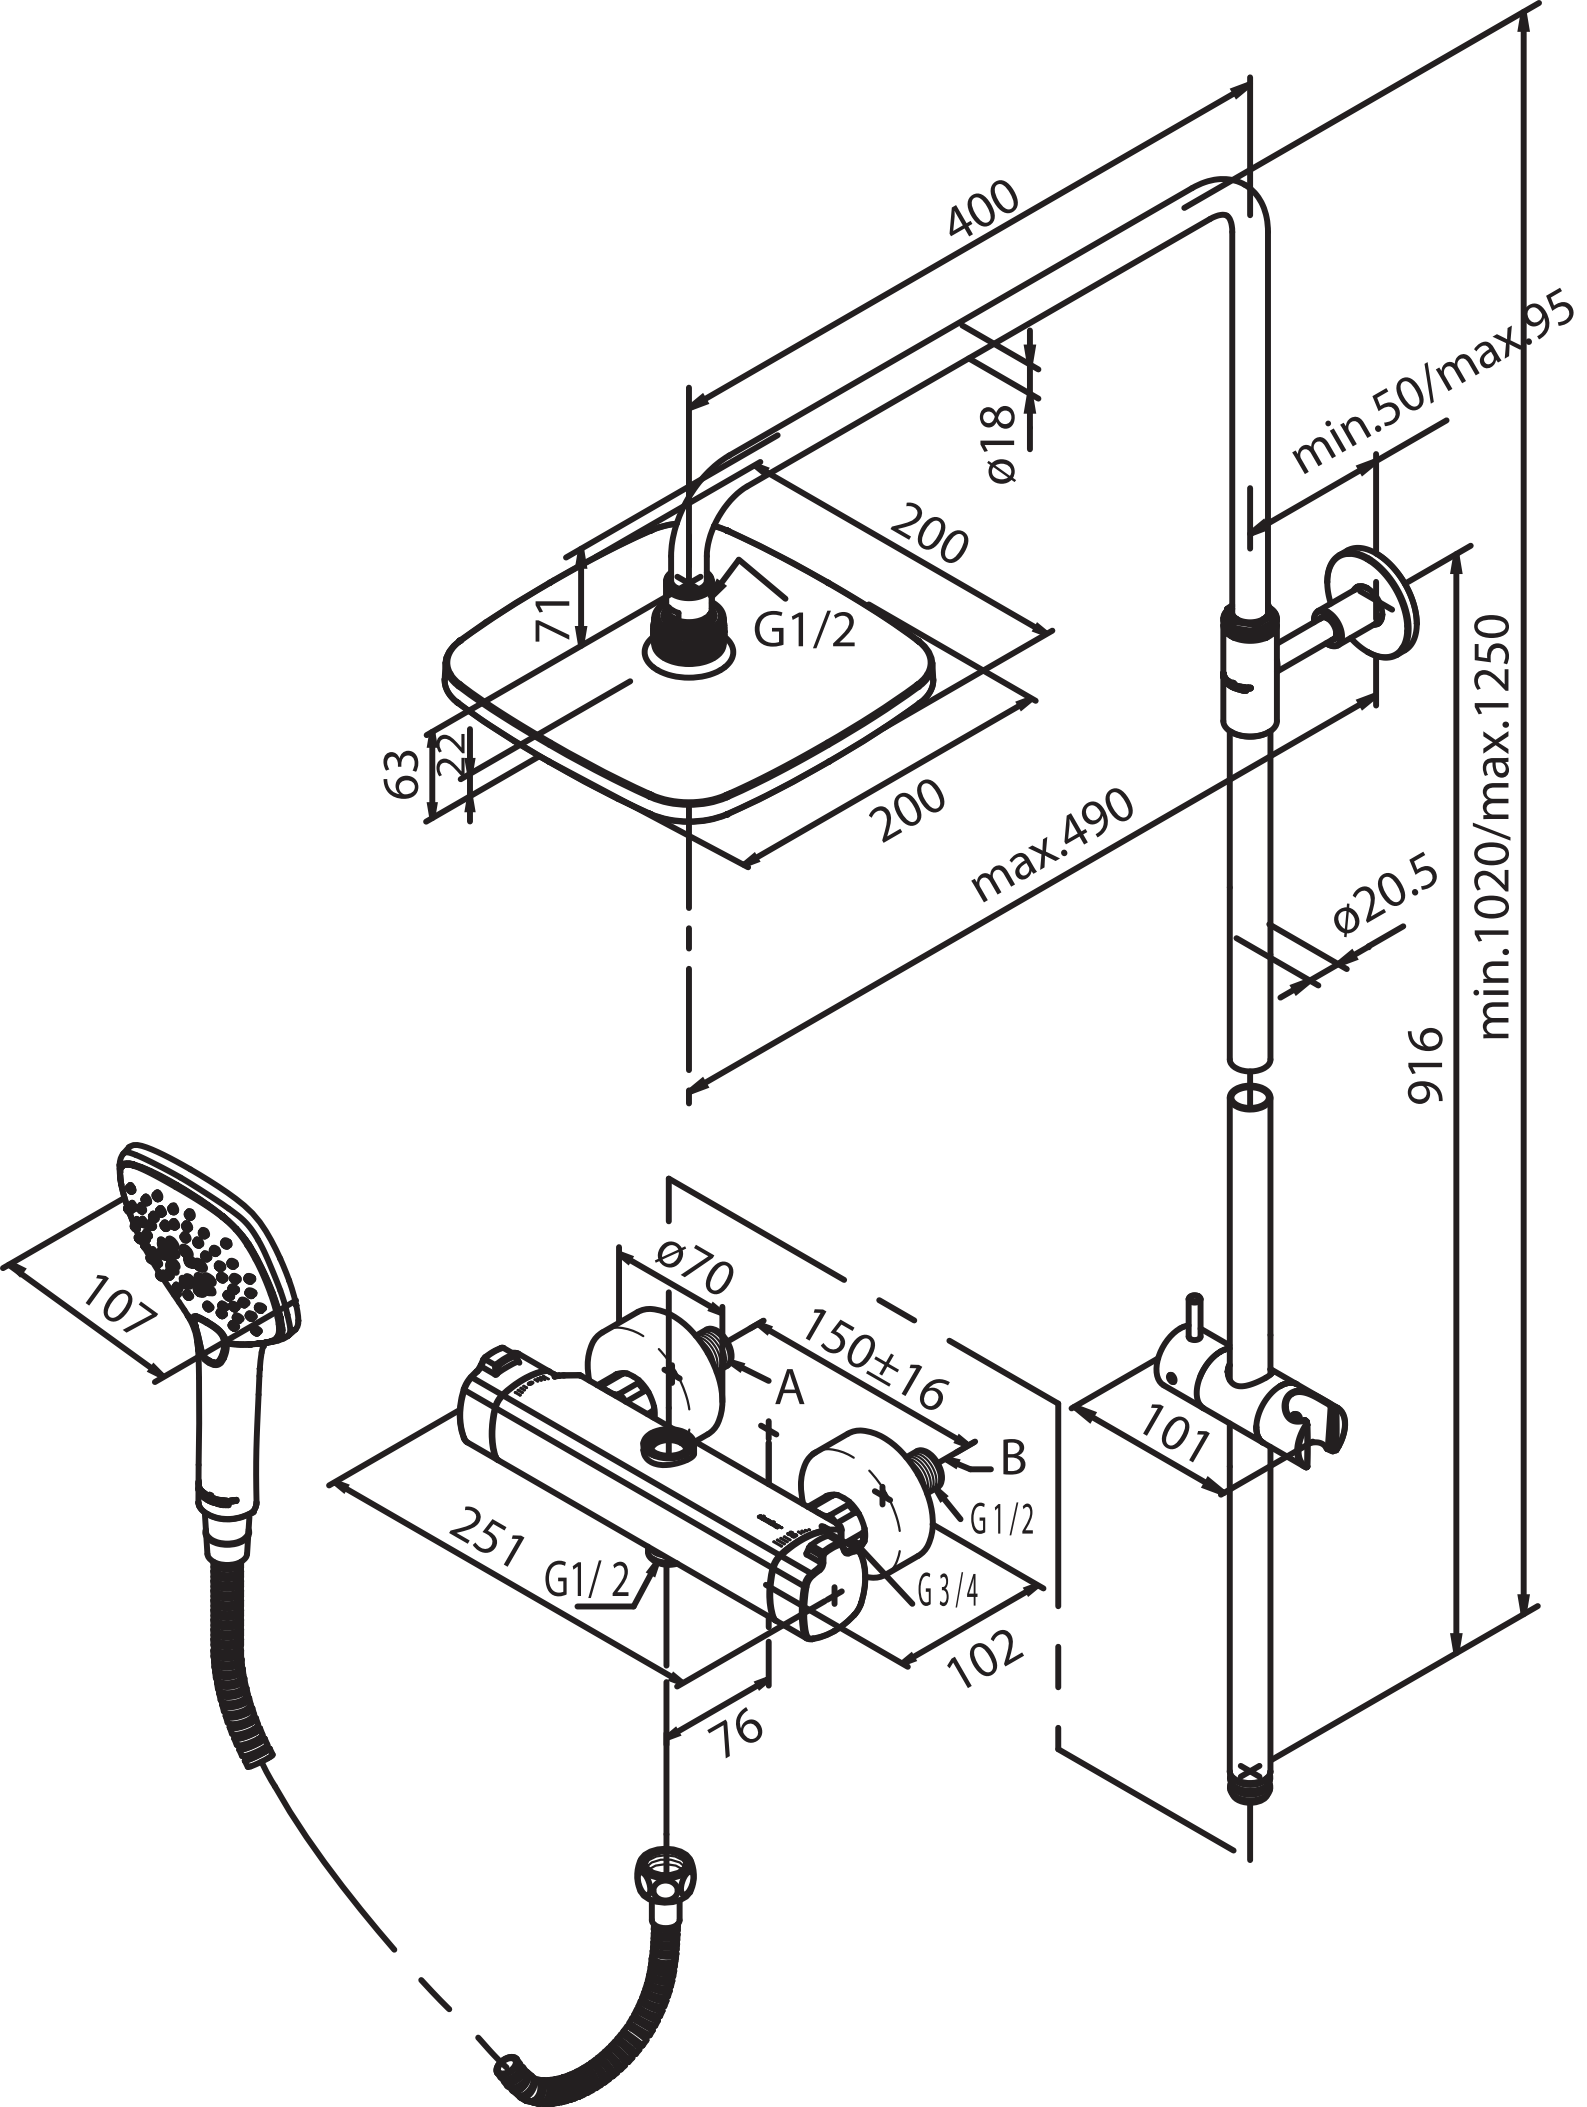
400
ø18
min.50/max.95
200
71
G1/2
63
22
200
max.490
ø20.5
916
min.1020/max.1250
107
ø70
150±16
A
B
G1/2
G3/4
251
G1/2
102
76
101